

Marmitta Supermoto MHR 100


Italiano

Deutsch

English

Español

Français

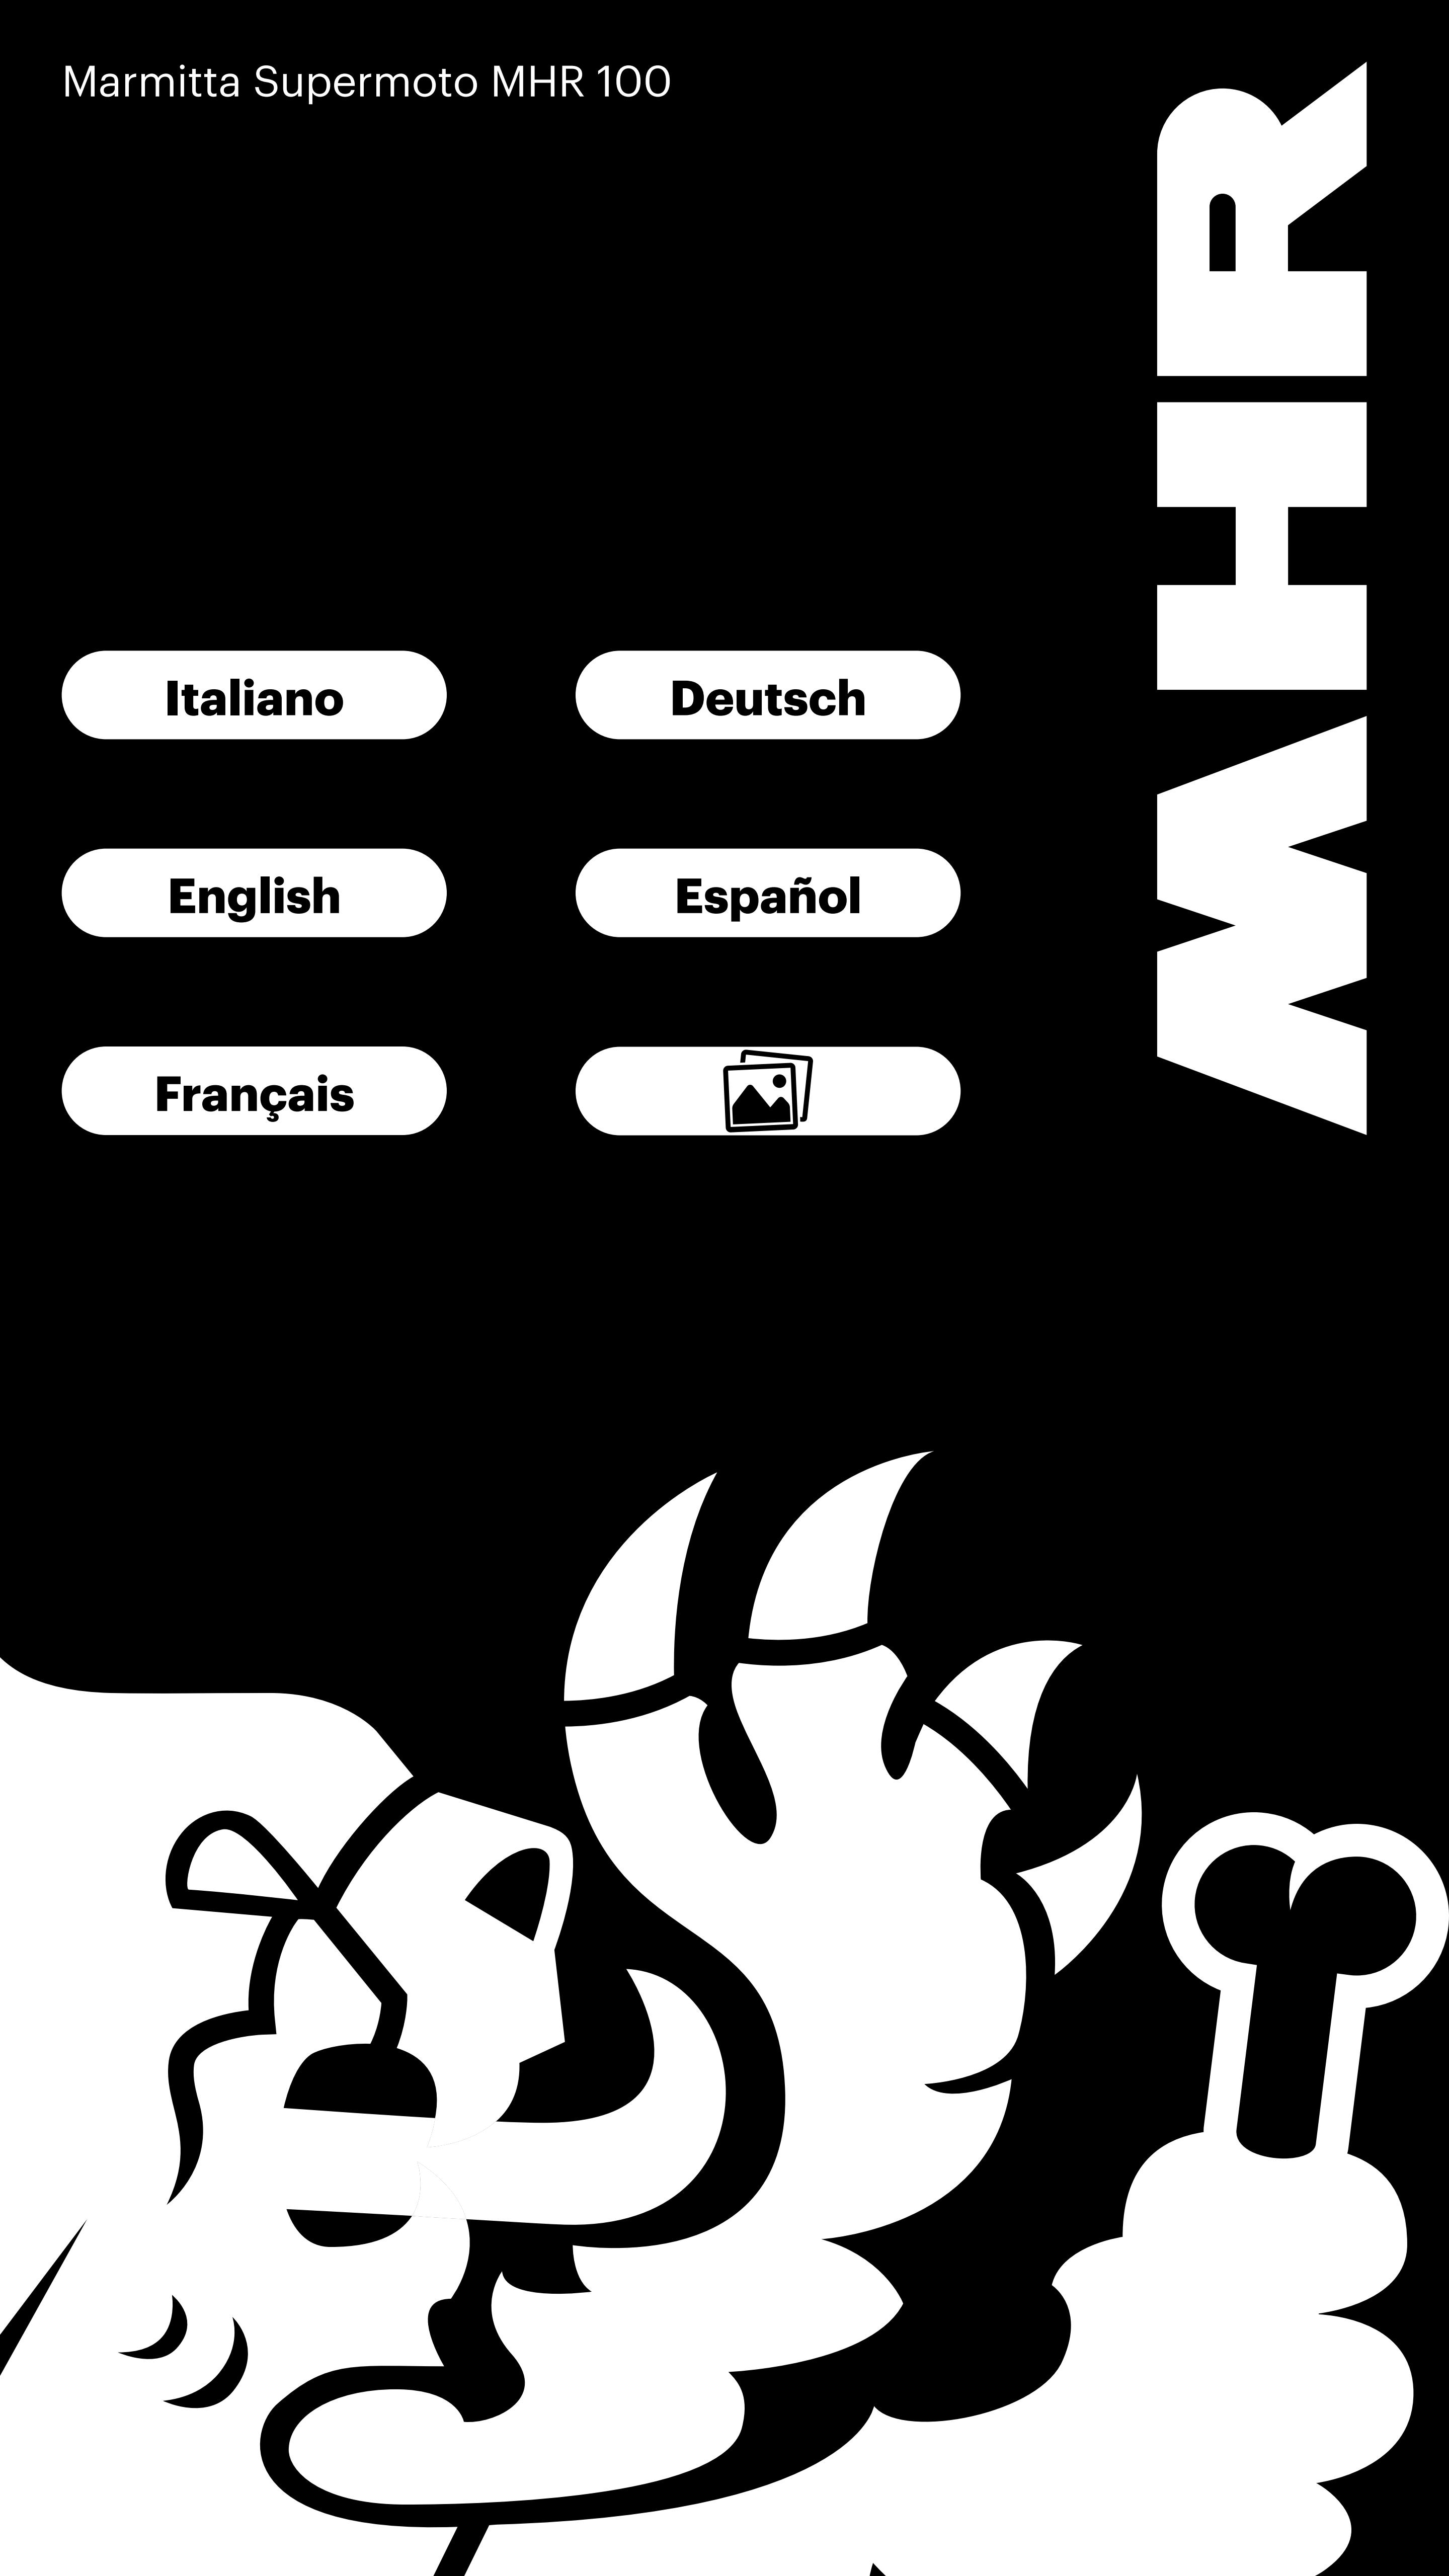

Art. 3219975 - 3220038

**ATTENZIONE queste marmitte DEVONO
ESSERE ABBINATE ESCLUSIVAMENTE ai
gruppi termici Malossi MHR art. 3119078 -
3119145 (Ø 52).**

**VIETATA ogni modifica o manomissione
dell'impianto di scarico. Qualora eseguita la
Malossi declina ogni responsabilità derivante
da vizi, difetti e cattivo funzionamento del
prodotto manomesso o modificato.**

Operazioni preliminari

Prima di effettuare qualsiasi operazione accertarsi che la temperatura superficiale del blocco motore e dell'impianto di scarico sia tale da non procurare danni all'operatore e/o alle parti non resistenti al calore (carene, tubazioni, guaine, ecc.)

Istruzioni di montaggio

- Smontare l'impianto di scarico originale.
- Montare le due staffe in dotazione e i relativi distanziali, utilizzando le viti senza serrarle (**Fig. 1**).
- Applicare il raccordo di scarico con il relativo oring.
- Serrare le tre viti M6.
- Installare l'impianto di scarico.
- Inserire le due molle sul raccordo.
- Inserire il silenziatore.
- Serrare le viti delle staffe.

ATTENZIONE:
al fine di evitare roture, marmitta e silenziatore devono essere liberi di oscillare e non devono urtare alcun componente del motore o del telaio.

Avvertenze generali

Effettuare un controllo del serraggio di tutta la bulloneria dopo una percorrenza di circa 200 km.

Manutenzione

Verificare periodicamente gli attacchi del silenziatore e tutti gli elementi che possono deteriorarsi con l'uso (materiale fonoassorbente, guarnizioni e altre parti in gomma) e provvedere alla loro periodica sostituzione.

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esaustive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (**malossistore.com**). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire. La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e ... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

Garanzia

Consulta le condizioni relative alla garanzia:
malossistore.com/it/it/warranty.

Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.

WARNING: these exhaust systems MUST BE USED EXCLUSIVELY with Malossi MHR cylinder kits art. 3119078 - 3119145 (Ø 52).

IT IS FORBIDDEN to make any modifications to exhaust system. Whatever form this may take, Malossi declines any responsibility for defects, problems, or malfunction arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

Preliminary operations

Before carrying out any work on the machine or its exhaust, ensure that the temperature of the power unit and the exhaust will cause no harm either to the operator or to parts which are not heat resistant (such as fairing, hoses, sleeves, etc.)

Assembly instructions

- Remove the original exhaust system.
- Fit the two brackets inserted into the kit and the relevant spacers, using the screws without tightening them (**Fig. 1**).
- Place the exhaust connector with the oring.
- Tighten the three M6 screws.
- Set up the exhaust system.
- Put the two springs on the connector.
- Fit the silencer.
- Tighten the screws on the bracket.

WARNING:

in order to avoid any breaking, both exhaust system and silencer must be able to swing and they mustn't hit any part of the engine or of the frame.

General care

Check all the fasteners after approximately 200 Km.

Maintenance

From time to time, check all the brackets and fasteners, which could be affected by use (sound-deadening material, seals and other rubber parts) and replace them periodically.

We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the "contact" section on our Internet site (**malossistore.com**). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the updating matters contained therein.

Warranty

Look up warranty terms:

malossistore.com/it/it/warranty.

These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.

Art. 3219975 - 3220038

ATTENTION: ces pots DOIVENT ETRE MONTÉES EXCLUSIVEMENT avec les groupes thermiques Malossi MHR réf. 3119078 - 3119145 (Ø 52).

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT de modifier l'échappement. Dans le cas contraire, Malossi décline toutes responsabilités.

Operations préliminaires

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc.).

Instructions de montage

- Démontez l'échappement d'origine.
- Montez les brides fournies e les relatifs entretoises, en utilisant les vis sans les serrer (**Fig. 1**).
- Monter le raccord d'échappement avec le joint.
- Serrer les trois vis M6.
- Monter le pot d'échappement.
- Insérer les deux ressorts sur le raccord.
- Insérer le silencieux.
- Serrer les vis sur les brides.

ATTENTION:

pour éviter n'importe quelle rupture, le pot et le silencieux doivent être libres d'osciller et ne doivent heurter aucune pièce du moteur ou du cadre.

Notices générales

Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être effectué après 200 km.

Maintenance

Vérifiez périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et remplacez-les périodiquement.

Nous espérons que vous avez trouvé suffisamment claire les indications qui ont précédé. Dans le cas où certains points ne vous seraient pas clairs, il vous est possible de nous interpeller en remplissant le module se trouvant dans la section "contact" de notre site internet (**malossistore.com**). Nous vous remercions d'avance des éventuelles observations et suggestions que vous voudrez bien nous faire parvenir. Malossi prend maintenant congé et profite de l'occasion pour vous féliciter une fois encore et vous souhaiter un Bon Divertissement. BONNE CHANCE et...à la prochaine!

Les descriptions reportées dans cette publication n'engagent à rien. Malossi se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires et décline toute responsabilité pour d'éventuelles coquilles et erreurs d'impression. Cette publication remplace et annule toutes les publications précédentes relatives aux thèmes mis à jour.

Garantie

Consultez les conditions relatives à la garantie: **malossistore.com/it/it/warranty**.

Ces articles sont uniquement destinés aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés, conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation abusive.

Art. 3219975 - 3220038

**ACHTUNG: diese Auspuffanagen MÜSSEN
AUSSCHLIESSLICH MIT Malossi MHR
Zylinderkits Art. 3119078 - 3119145 (Ø 52)
BENUTZT WERDEN.**

**VERBOTEN sind jegliche Änderungen bzw.
Eingriffe am geprüften Auspuffanlage. Bei
Zuwiderhandlung lehnt Malossi jegliche
Verantwortung infolge von Schäden
und mangelnder Funktionsfähigkeit des
veränderten Produktes ab.**

Vorbereitung

Bitte vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, daß die Oberflächentemperatur des Motorblocks und der Auspuffanlage keine Gefahr für den Benutzer bzw. für die nicht bitzebeständigen Teile (verkleidungen, Leitungen, Ummantelungen, usw.) darstellt.

Montageanleitung

- Die Original-Auspuffanlage ausbauen.
- Montieren Sie die beiden mitgelieferten Halterungen und ihre Abstandshalter mit den Schrauben, ohne sie festzuziehen (**Fig. 1**).
- Befestigen Sie den Entleerungsstutzen mit seiner Dichtung.
- Ziehen Sie die drei M6-Schrauben fest.
- Bringen Sie die Auspuffanlage in die richtige Position.
- Befestigen Sie die beiden Federn am Auslassstutzen.

- Platzieren Sie den Silentblock.
- Befestigen Sie die Bügel mit Schrauben.

ACHTUNG:

Um mögliche Spannungsrisse zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass sowohl die Auspuffanlage als auch der Dämpfer schwingen können und beide Teile zudem keinen Teil des Motors oder des Rahmens berühren.

Allgemeine Hinweise

Nach etwa 200 km Fahrt müssen alle Schrauben überprüft und ggf nachgezogen werden.

Wartung

In regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Schalldämpfers und sämtlicher Verschleißteile überprüfen (Schalldämmungsmaterial, Dichtungen u. andere Gummlteile) und diese von Zeit zu Zeit austauschen.

Wir hoffen, Ihnen mit den hier beschriebenen Anleitungen ausreichend Auskunft gegeben zu haben. Sollten Sie noch Fragen haben, so ersuchen wir Sie das spezielle Formular auf der "Kontakt" Seite auf unserer Internetseite auszufüllen.**(malossistore.com)**. Wir danken Ihnen bereits im voraus für die an uns gerichteten Tipps und Anmerkungen. Malossi verabschiedet sich nun, wünscht Ihnen viel Spaß ... bis zum nächsten Mal.

Die Beschreibungen in dieser Anleitung sind nicht bindend. Malossi behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen durchzuführen und kann nicht für etwaige inhaltliche oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden. Diese Anleitung ersetzt alle vorhergegangenen bezogen auf die erfolgten Änderungen darin.

Garantie

Bitte prüfen Sie unsere Garantiebedingungen: **malossistore.com/it/it/warranty**.

Diese Produkte sind ausschließlich für Wettkämpfe an den hierfür nach den Vorschriften der zuständigen Sportaufsichtsbehörden vorgesehenen Austragungsstätten bestimmt. Bei zweckwidriger Verwendung besteht keine Haftung.

Art. 3219975 - 3220038

ATENCIÓN: HAY QUE MONTAR estos escapes EXCLUSIVAMENTE con los grupos térmicos Malossi MHR art. 3119078 - 3119145 (Ø 52).

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA cualquier modificación o manipulación del escape; si han sido efectuadas, Malossi declina cualquier responsabilidad que derive de vicios, defectos y mal funcionamiento del producto manipulado y/o modificado.

Operaciones previas

Antes de efectuar cualquier operación, hay que asegurarse de que la temperatura superficial del bloque del motor y del silenciador del escape no dañen al operaio y/o a las partes que no resisten el calor (carenas, tuberías, vainas, etc.).

Instrucciones para el montaje

- Desmontar el escape original.
- Montar los dos soportes en dotación y los respectivos distanciadores, utilizando los tornillos sin apretarlos (**Fig. 1**).
- Aplicar el racord de escape con la junta.
- Apretar los tres tornillos M6.
- Instalar el sistema de escape.
- Colocar los dos muelles en el racord.
- Colocar el silenzioso.
- Apretar los tornillos de los soportes.

ATENCIÓN:

A fin de evitar roturas del escape y el silencioso , estos deben poder oscilar libremente y no deben contactar con ningún componente del motor ni del chasis.

Advertencias generales

Después de un recorrido de aproximadamente 200 km es necesario efectuar un control de todos los tornillos.

Mantenimiento

Controlar periódicamente las uniones del silenciador y todos los elementos que pueden deteriorarse con el uso (material fonoabsorbente, guarniciones y otras piezas en goma) y substituirlas periódicamente.

Esperamos que usted haya encontrado suficientemente claras las indicaciones precedentes; en el caso que cualquier punto no le resultase claro, podrá contactarnos por escrito redactando el formulario adaptado para ello incluido en la sección “contatti” de nuestra página web **malossistore.com**. Le agradecemos desde ahora las observaciones y las sugerencias que eventualmente querrá hacernos llegar. La Malossi se despide y aprovecha la ocasión para felicitarle y desearte una Mucha Diversión. BUENA SUERTE y.... hasta la próxima.

Las descripciones de la presente publicación no se consideran definitivas. Malossi se reserva el derecho de aportar modificaciones, cuando lo considere necesario y no se asume ninguna responsabilidad por eventuales errores tipográficos y de impresión. La presente publicación sustituye y anula todas las precedentes que se refieren a las actualizaciones tratadas.

Garantía

Consulta las condiciones relativas a la garantía:
malossistore.com/it/it/warranty.

Productos reservados exclusivamente a las competiciones en los lugares destinados a ellas según las disposiciones de las autoridades deportivas competentes.

Declinamos cualquier responsabilidad por el uso impropio.

Fig. 1

3219975

Minarelli AM 3 - 4 - 5 - 6



3220038

DERBI D50BO - D50B1






3219975 - 3220038

A



B

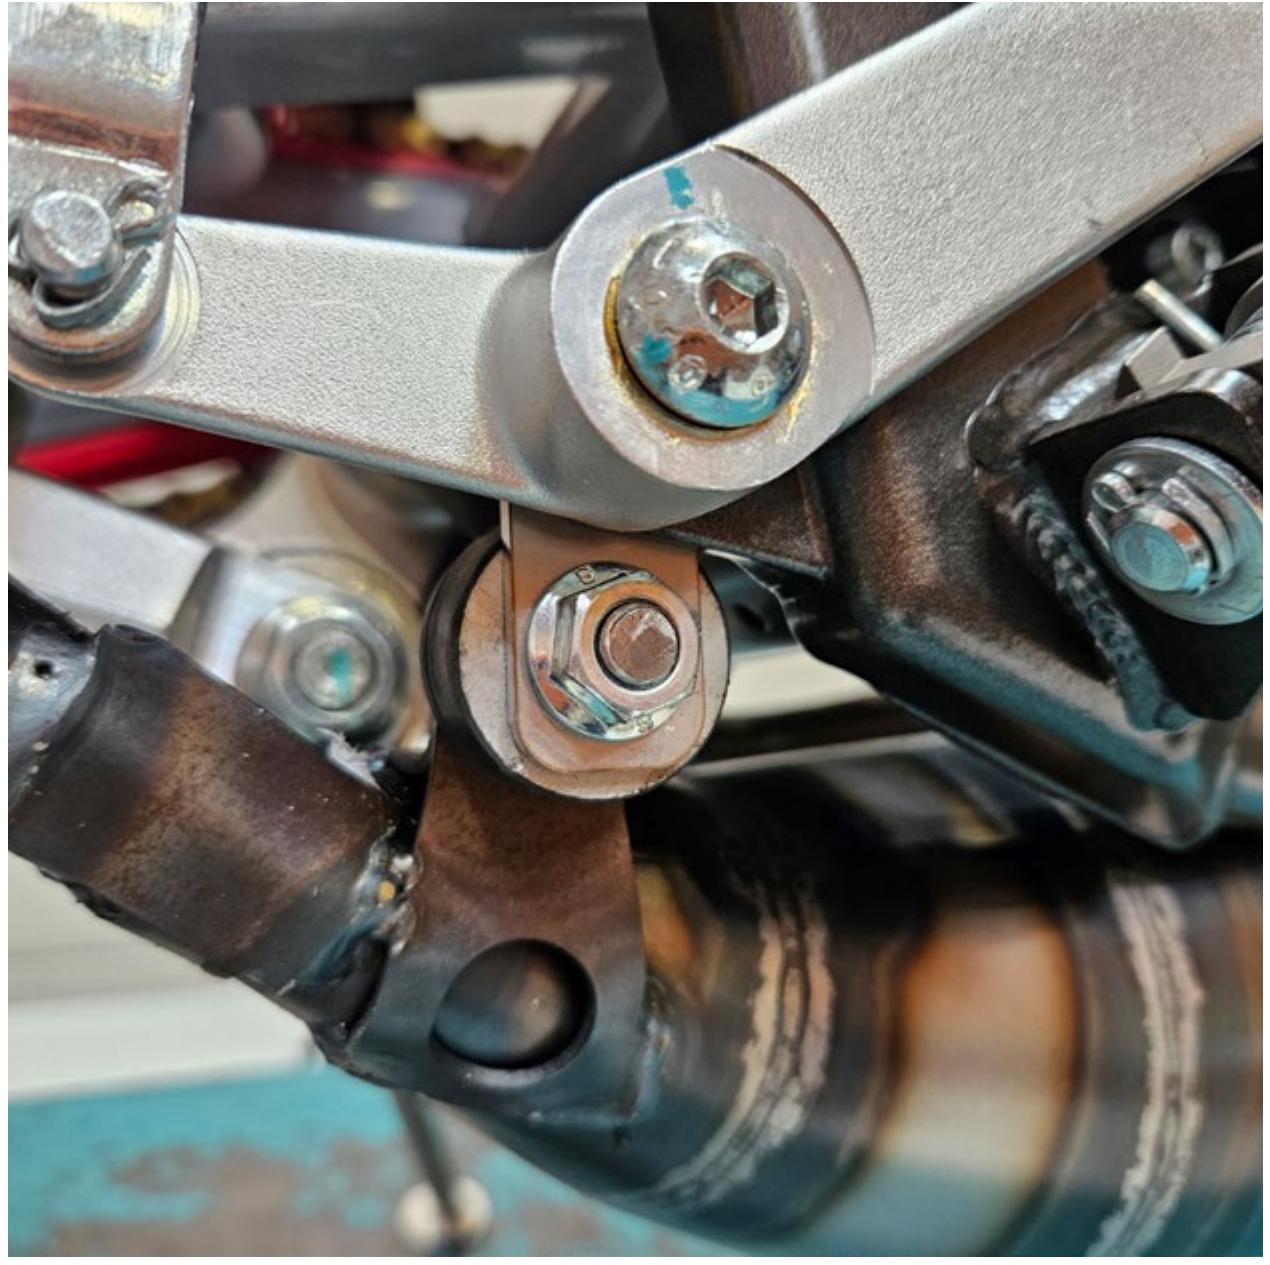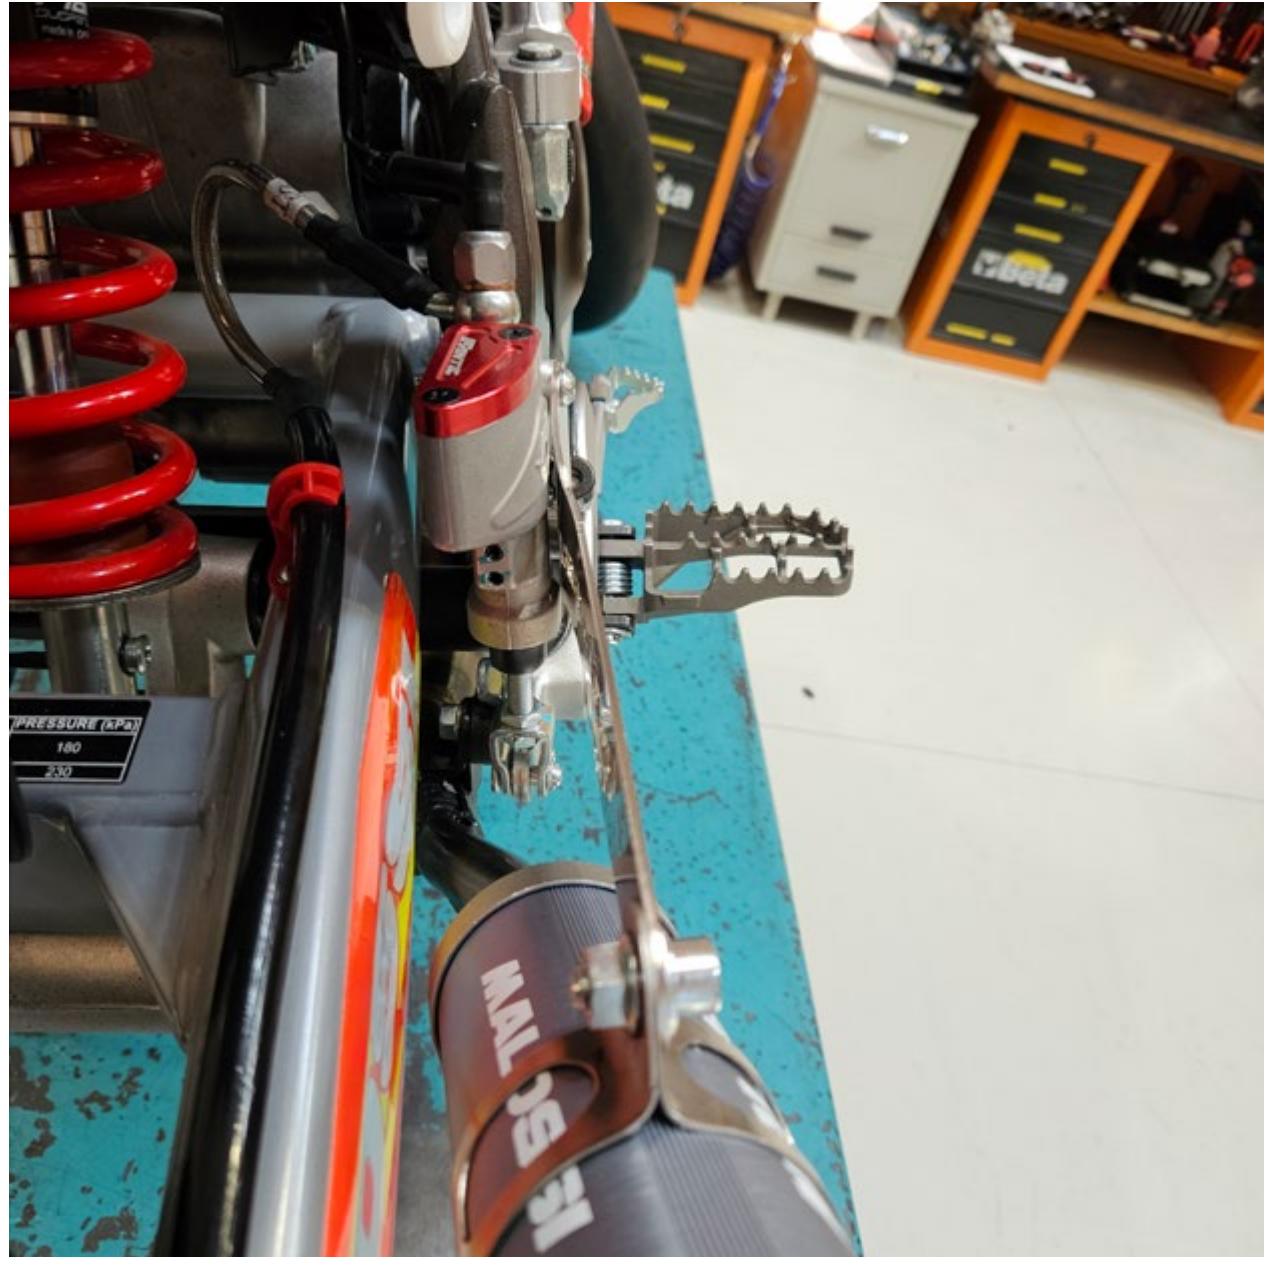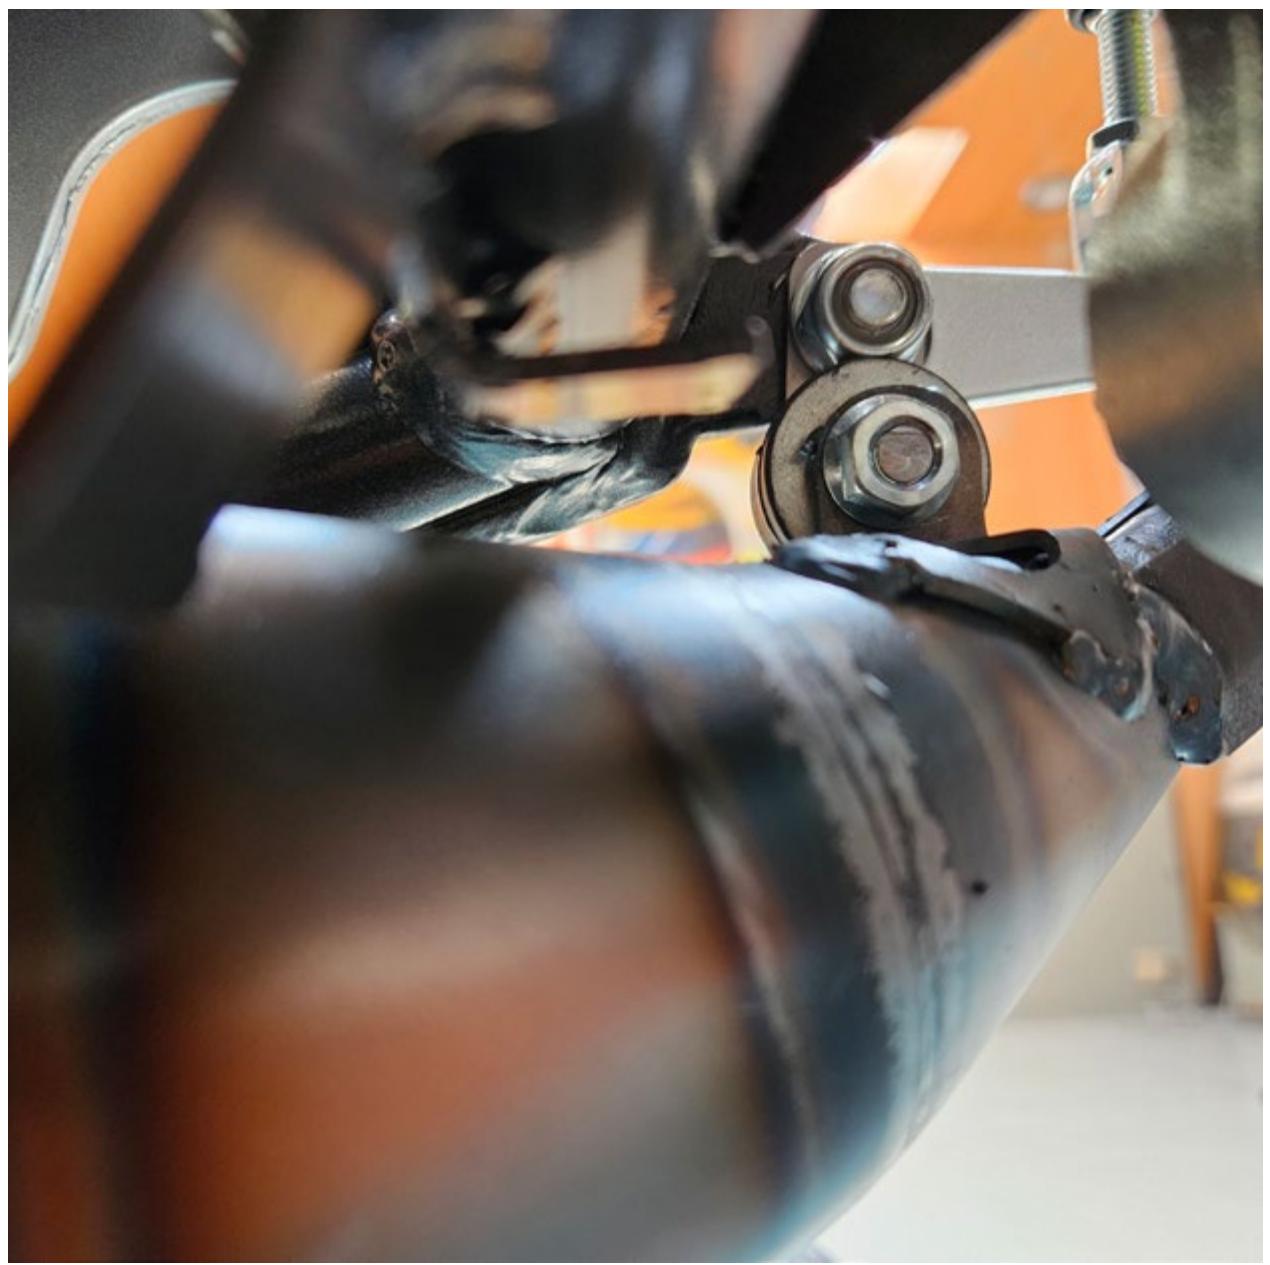

MARMITTA SUPERMOTO MHR 100

Marmitta - Silenziatori

Exhaust systems - Silencers

Pots d'échappement - Silencieu

Auspuffanlagen - Endschalldämpfer

Escapes - Silenciadores

MADE IN ITALY

Garanzia Warranty



malossistore.com/it/it/warranty

Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.

These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.

