

## GUARANTEE TO BE FILLED OUT BY TECNIGAS REPRESENTATIVE

GARANTÍA DEBE SER CUMPLIMENTADO POR UN REPRESENTANTE TECNIGAS | GARANTIE À REMPLIR PAR UN REPRESENTANT TECNIGAS



### Date of purchase:

Fecha de compra | Date d'achat

### Issued by:

Emitido por | Émis par


### Stamp&signature:

Sello y firma | Cachet et signature



# E-NOX

061257121

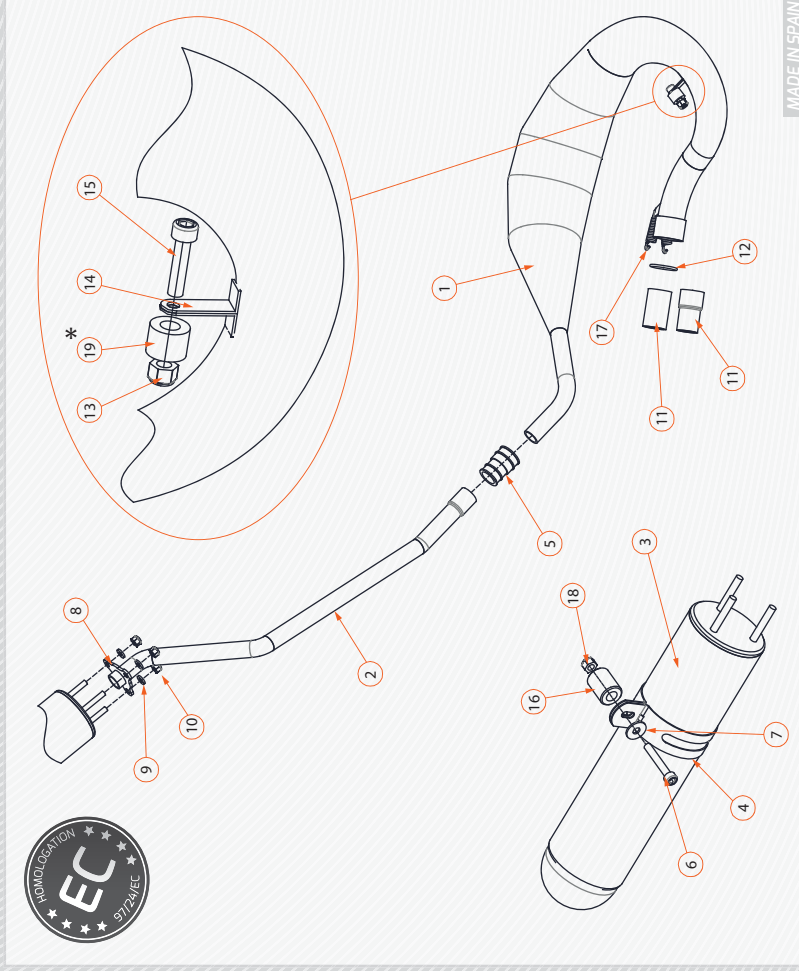

MADE IN SPAIN

### PARTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

- |   |  |
|---|--|
| 1. Exhaust / Escape / Echappement                             | 12. O-ring / Junta torica / Joint torique                                  |
| 2. Mainfold / Colector / Collecteur                           | 13. Nut / Tuerca / Eroues  |
| 3. Silencer / Silenciador / Silencieux                        | 14. Bracket/ soporte / Patte de fixation                                   |
| 4. Clamp / Abrazadera / Collier fixation                      | 15. Screw / Tornillo / Vis   |
| 5. Union gasket / Junta unión / Joint d'union                 | 16. Spacer / Casquillo / Entretoise  |
| 6. M6 screw / Tornillo M6 / Vis M6 (M6x40)                    | 17. Spring / Muelle / Resort   |
| 7. M6 washer / Arandela M6 / Rondelle M6                      | 18. Protector tubo aceite/Oil tube protector/<br>Protecteur Machon Huile   |
| 8. Silencer gasket / Junta silenciador / Joint silencieux     | 19. Silentblock / Silentblock / Silentblock                                |
| 9. M6 nut / Tuerca M6 / Eroues M6                             | * Parts no included / Componentes no incluidos /<br>Composants non compris |
| 10. M6 nut / Tuerca M6 / Eroues M6                            |  |
| 11. Cylinder nozzle / Tobera cilindro / Tuyère cylindre (Ø25) |  |

### GARANTIE

1. Toute modification ou altération du silencieux est interdite. Tecnigas Parts S.L., refuse toute responsabilité dérivant des défauts et mauvais fonctionnement du produit altéré ou modifié.
2. La garantie est limitée à une utilisation normale du produit et perd sa validité en cas de montage défectueux, utilisation incorrecte, compétition et/ou accident.
3. En aucun cas, le client doit installer ou essayer d'installer un produit Tecnigas sur des véhicules pour lesquels la compatibilité n'a pas été clairement indiquée.
4. La garantie est limitée au remplacement de la partie considérée défectueuse par le Service Technique de Tecnigas Parts S.L.
5. La garantie exclut les éléments soumis à une usure normale (par exemple fibres ou jointes).
6. La garantie exclut l'apparence (un changement de couleur est normale en raison de la température et des matériaux utilisés) et la performance des produits.
7. Les spécifications techniques et caractéristiques du produits Tecnigas sont sujets à modifications sans préavis.

### GARANTÍA

1. Se prohíbe toda modificación y alteración del silencioso. Tecnigas Parts S.L. rechaza toda responsabilidad relacionada con la utilización de productos modificados o alterados.
2. La garantía se limita a la utilización normal del producto y pierde su validez en caso de montaje incorrecto, un uso incorrecto, accidente y/o competición.
3. De ninguna manera debe montarse o intentar montarse un producto Tecnigas en vehículos para los cuales no se indica claramente su compatibilidad.
4. La garantía está limitada al remplazo de la pieza considerada defectuosa por el Servicio Técnico de Tecnigas Parts S.L.U.
5. La garantía excluye elementos sujetos a un desgaste normal por el uso (como fibras o juntas).
6. La garantía excluye la apariencia (un cambio del color del silencioso es normal debido al calor y los materiales empleados) y el rendimiento de los productos.
7. Las especificaciones técnicas y características de los productos Tecnigas están sujetas a cambio sin previo aviso.

### GUARANTEE

1. It is absolutely forbidden to modify or alter any part of the exhaust. Tecnigas Parts S.L. disclaims all responsibilities concerning or related to the defects or malfunctioning of the altered or modified product.
2. Guarantee is limited to the normal use of the product and will be void if in case of improper installation, incorrect use of the product, competition and/or accident.
3. By no means the customer should assemble or try to assemble a Tecnigas product into vehicles for which the compatibility has not been clearly stated.
4. Guarantee is restricted to the replacement of the part detected as faulty by the Technical Services from Tecnigas Parts S.L.
5. Guarantee excludes items subject to normal wear like gaskets or damping wool.
6. Guarantee excludes appearance (a further change in colour is normal due to heat and materials used) and performance of the products.
7. Technical specifications and features of Tecnigas products are subject to change without notice.



WWWTECNIGAS.COM | INFO@TECNIGAS.COM  
TECNIGAS PARTS S.L.U. POL. PLA DE LA FONT, PARC T. E-17832, CRESPIÀ (GIRONA), SPAIN





## ENG

Dear customer,

Technigas would like to thank you for your interest in our products. The product you bought is a key part for the good performance of your motorcycle. In order to get an optimum performance, it is recommended to read thoroughly the assembly instructions below.

### Assembly instructions

1. Remove the original exhaust.
2. Place the cylinder union nozzle and the sheet with spring location up on the cylinder output without tightening screws completely.
3. Install the new E-Nox Technigas using the springs to fix it in the cylinder opening.
5. Fix the union gasket and the manifold together with the silencer gasket and the silencer.
6. Fix the silencer at the frame, place the spacer between the clamp and the frame bracket.
7. Check there are no gas leaks.

### Maintenance

1. Clean the stainless steel muffler outer with a multi-propo se spray and the fiber or painted muffler outer with a soft and dry cloth. Do not use aggressive chemical cleaners.
2. The muffler bracket should be periodically checked as well the parts that could be damaged by use. A further change in colour of the muffler is due to its normal use and it depends on the nature of the materials used and the heat.
3. Periodically make sure all the bolts are sufficiently tight.

## ESP

Estimado cliente,

Le damos las gracias por confiar en uno de nuestros Technigas. El producto que ha adquirido es una pieza clave en el funcionamiento del motor de su motocicleta y le dará muchas satisfacciones a partir de ahora, pero es aconsejable seguir las instrucciones de montaje que relacionamos a continuación.

### Instrucciones de montaje

1. Desmontar el escape original.
2. Colocar en la boca del cilindro la tobera con el alojamiento para los muelles hacia arriba, apretando moderadamente los tornillos.
3. Montar el nuevo E-Nox Technigas utilizando los muelles para su fijación en la salida del cilindro.
5. Colocar la junta de unión y el colector con la junta del silenciador y el silenciador.
6. Para fijar el silenciador al chasis, intercalar el casquillo entre la abrazadera y el soporte del chasis.
7. Verificar que no existan fugas de gases.

### Mantenimiento

1. Limpie el exterior de un silencioso de acero inoxidable con un spray lubricante multusos y el exterior de un silencioso de fibra o pintado con un paño suave y seco. No utilice limpiadores químicos agresivos.
2. Inspeccione periódicamente los soportes del silencioso y de todos los elementos que puedan desgastarse por el uso. Un cambio eventual del color del silencioso se debe a una utilización normal y depende de la naturaleza de los productos empleados y del calor.
3. Compruebe periódicamente que los tornillos están apretados.

## FRA

Cher client,

Merci pour faire confiance aux produits Technigas. Le produit que vous venez d'acheter est une partie clé de la bonne performance de votre moto. Afin d'obtenir une performance optimale, il est recommandé de lire attentivement cette notice de montage.

### Notice de montage

1. Démontez le pot d'échappement d'origine.
2. Placer la tuyère union cylindre dans l'entrée du cylindre avec l'emplacement des ressorts vers le haut, en serrant les vis avec modération.
3. Assembler le nouveau E-Nox Technigas en utilisant les ressorts par le fixer à l'entrée du cylindre.
6. Mettre le joint d'union et le collecteur ensemble avec le joint et le silencieux.
7. Fixer le silencieux au châssis, intercaler l'entretoise parmi le collier de fixation et la patte de fixation du châssis.
8. Vérifier qu'ils n'existent pas de fuites de gaz.

### Entretien

1. Nettoyez l'extérieur d'un silencieux en acier inoxydable avec un aérosol lubrifiant multi-usage et l'extérieur d'un silencieux de fibre ou peint avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques agressifs.
2. Contrôler périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments qui pulsent se détériorer par l'usage. Un changement éventuel de la couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et dépend de la nature des matériaux utilisés et de la température.
3. Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées.

## EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE IN RESPECT OF A NON-ORIGINAL EXHAUST SYSTEM ACCORDING TO THE DIRECTIVE 97/24/9/EC

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ESCAPE QUE NO ES DE FABRICA SEGUN LA DIRECTIVA 97/24/9/EC  
CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ D'UN DISPOSITIF D'ESCAPAMENT NON D'ORIGINE SELON LA DIRECTIVE 97/24/9/EC

|  |  |
|--|--|
| <b>Approval No.:</b><br>Marca y Tipo:<br>Nº d'homologación<br>Nº d'homologation                      | e9*97/24/9/11*2009/108*1349*01   |
| <b>Make and Type:</b><br>Marque et type:   | PEUGEOT / MOTORHISPANIA – DVOC (RYZ)   |
| <b>Approval issued by:</b><br>Homologación emitida por<br>Homologation émis par                      | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO<br>Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial<br>Paseo de la Castellana, 160. E-28071, Madrid, SPAIN                              |
| <b>Approval place &amp; date:</b><br>Lugar y fecha de la homologación<br>Date et lieu d'homologation | Madrid (SPAIN)   06.09.2005  |
| <b>Report issued by:</b><br>Informe emitido por<br>Rapport émis par                                  | APPLUS - IDIADA<br>Santa Oliva, E-43710, L'Albormer (Tarragona), SPAIN   |
| <b>Place &amp; date of issue:</b><br>Lugar y fecha del informe<br>Date et lieu du rapport            | Madrid (SPAIN)   25.08.2005  |
| <b>Approval identification:</b><br>Identificador de homologación<br>Identificateur d'homologation    | e9 1349  |
| <b>Marking</b><br>Marquaje<br>Marquage   | By laser   By micro-percussion   Plate fixed with rivettes<br>En laser   En micro-percusión   Placa fijada con remaches<br>Au laser   Au micro-percussion   Plaque fixée avec des rivets |

FIELD OF APPLICATION | Tabla de aplicaciones | Tableau d'application

HM CRE 50